

Magnet-Version:



Clip-Version:



Vielseitig einsetzbare LED Innenbeleuchtung – Geringe Einbaumaße, einfache Montage

Die Staudte Hirsch LED Innenbeleuchtung bietet alles, was man von einer hochwertigen LED Lichtleiste erwarten darf: Die energieeffizienten OSRAM LEDs liefern neutralweißes (4.500 K) Licht. Der blendfreie Diffusor sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Der integrierte ESD-Schutz (Electrostatic Discharge) schützt vor schädlichen Spannungsspitzen aus dem Bordnetz und verlängert die Lebensdauer der LEDs erheblich.

Darüber hinaus überzeugt die Staudte Hirsch LED Innenbeleuchtung durch folgende Pluspunkte:

- Schnelle Befestigung je nach Ausführung mithilfe stark haftender Magneten oder eines einfachen Klicksystems
- Integrierter Ein/Aus Druckknopfschalter erspart den Einbau eines zusätzlichen Schalters
- Einfache Montage dank 1 m Anschlussleitung mit vorverzinnten Enden

Aufgrund ihres kompakten Aufbaus, der niedrigen Einbauhöhe und des geringen Gewichts ist die formstabile Innenbeleuchtung vielseitig und platzsparend einsetzbar.

Die wichtigsten Merkmale und Features:

- Betriebsspannung 12 V DC
- Langlebige und leistungsfähige OSRAM LED Technologie:
 - 305 mm-Version mit 30 LEDs (3 W | 260 lm)
 - 605 mm-Version 66 LEDs (6,6 W | 550 lm)
- Homogene Beleuchtung 4.500 K | neutralweiß
- Integrierter ESD-Schutz
- Hochwertiges Gehäuse: formstabil Aluminiumprofil
- Diffusor für gleichmäßige Beleuchtung
- Befestigungsvarianten:
 - Je nach Ausführung verschraubt bzw. geklebt mit transparenten Befestigungsclips oder an magnetischen Flächen mithilfe leistungsstarker Magnete.
- Integrierter EIN/AUS Druckknopfschalter
- 1 m Anschlussleitung mit vorverzinnten Enden
- Befestigung mittels Kunststoff-Clips oder haftstarker Magnete
- Kompakte Bauweise, zeitloses Design
- Geringe Einbauhöhe, besonders leicht
- Lieferung Clip-Version inkl. transparenter Befestigungsclips und Schrauben
- Einsatzempfehlung:
 - Ideal für die Installation auf geraden Flächen sowie auf klebeunfreundlichen, strukturierten Untergründen, bei geringen Einbaumaßen sowie als Schrankunterbauleuchte




Ausreichend Licht im mobilen Einsatz



Einfache Montage mittels Magnete oder Clips



Kompakte Bauform – ideal als Unterbauleuchte




Integrierter Taster erspart den Einbau eines zusätzlichen Schalters

Technische Daten

	LED Innenbeleuchtung SH-5.653 305 mm, Magnet-Version	LED Innenbeleuchtung SH-5.673 305 mm, Clip-Version	LED Innenbeleuchtung SH-5.656 605 mm, Magnet-Version	LED Innenbeleuchtung SH-5.676 605 mm, Clip-Version
Eingangsspannung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Leuchtmittel	30 OSRAM LED	30 OSRAM LED	66 OSRAM LED	66 OSRAM LED
Leistungsaufnahme (max.)	3 W	3 W	6,6 W	6,6 W
Lichtstrom (max.)	260 lm	260 lm	550 lm	550 lm
Wirkungsgrad	86 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	86 lm/W
Farbtemperatur	4.500 K neutralweiß	4.500 K neutralweiß	4.500 K neutralweiß	4.500 K neutralweiß
Farbwiedergabeindex	CRI 80	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Lebensdauer LED	35.000 h bei 25 °C	35.000 h bei 25 °C	35.000 h bei 25 °C	35.000 h bei 25 °C
Schutzklasse	III	III	III	III
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Befestigung	2 Magnete	2 Kunststoffclips	2 Magnete	2 Kunststoffclips
Schaltertyp	Ein/Aus Taster	Ein/Aus Taster	Ein/Aus Taster	Ein/Aus Taster
Anschlusskabel	1 m Zwillingsleitung, offene Enden	1 m Zwillingsleitung, offene Enden	1 m Zwillingsleitung, offene Enden	1 m Zwillingsleitung, offene Enden
Material	Gehäuse: Aluminium Abdeckung: Kunststoff	Gehäuse: Aluminium Abdeckung: Kunststoff	Gehäuse: Aluminium Abdeckung: Kunststoff	Gehäuse: Aluminium Abdeckung: Kunststoff
Farbe	silber, milchig weiß	silber, milchig weiß	silber, milchig weiß	silber, milchig weiß
Abmessungen (L x B x H)	305 x 17 x 16 mm (inkl. Magnete)	305 x 22 x 11 mm (inkl. Clips)	605 x 17 x 16 mm (inkl. Magnete)	605 x 22 x 11 mm (inkl. Clips)
Gewicht (ohne Anschlusskabel)	80 g	56 g	120 g	96 g
Art.-Nr.	570025	570026	570027	570028

OEM

Weitere Ausführungen sind bei
Abnahme von größeren Mengen
auf Anfrage erhältlich.

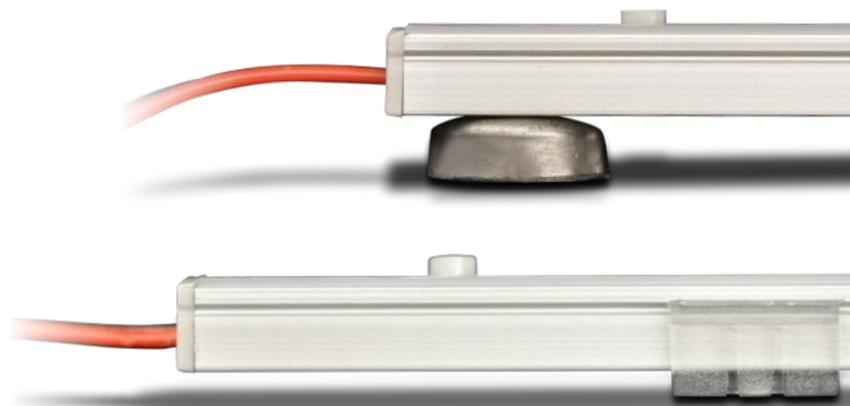
Staudte Hirsch

Designed in Germany.
Powered by IVT.

**IVT Innovative
Versorgungstechnik GmbH**

Dienhof 14, D-92242 Hirschau
fon + 49 (0) 9622 71991-0
fax + 49 (0) 9622 71991-20
info@staudte-hirsch.de
www.staudte-hirsch.de

**Enthaltenes Zubehör bei der Clip-Version:
2x Clips, 2x Schrauben**


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
© by IVT, Stand 11/2018